



JACKIE L

zvedací zařízení




Náš zvedák
Vám pivo nevypije.

JACKIE L

VÝKONNÝ ZVEDÁK
NA ZDVIHÁNÍ STĚN
DŘEVOSTAVEB

ZVLÁDNE AŽ
400 kg
VÁŽÍCÍ STĚNY

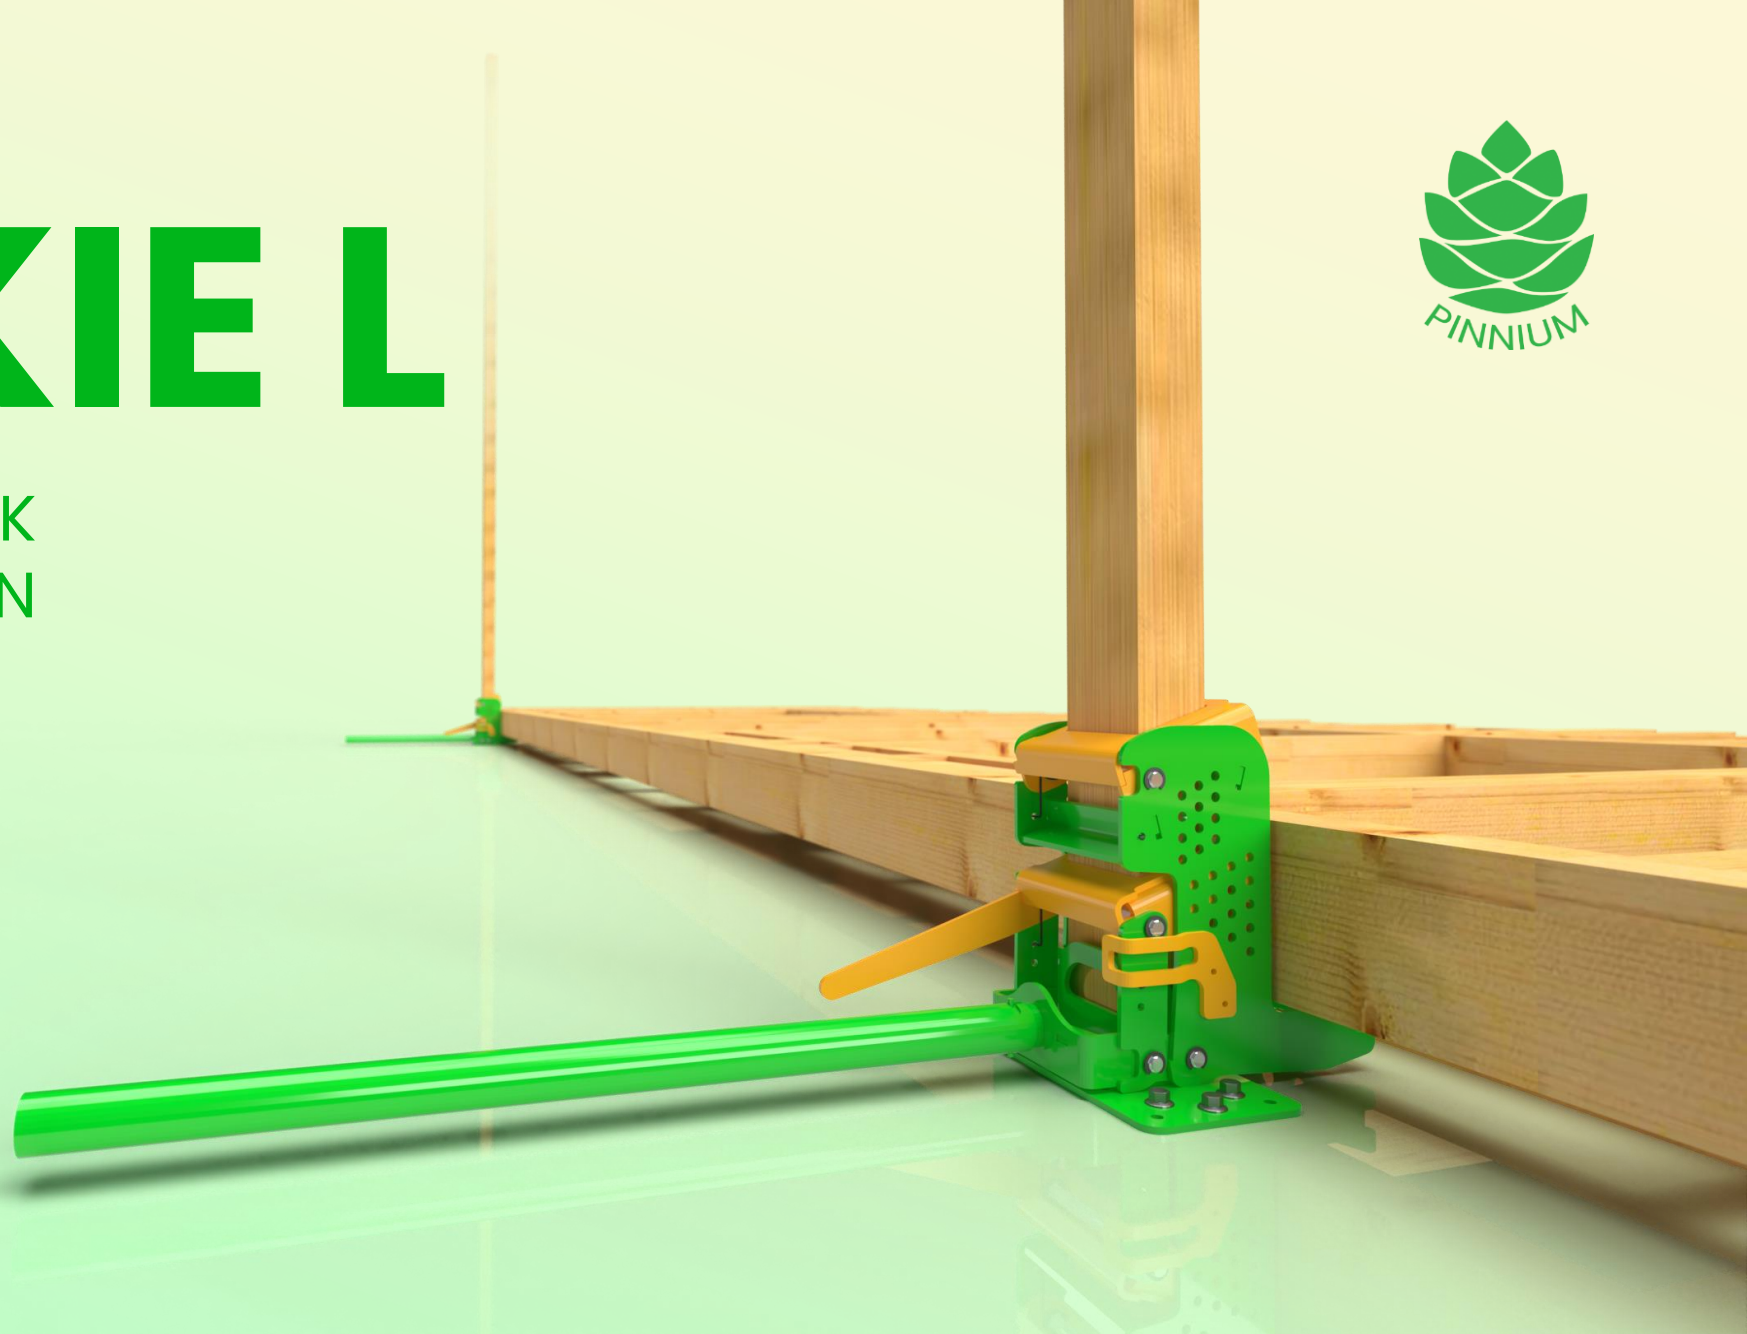

JAK TO FUNGUJE?



Manuálním pumpováním naklopíte použitím JACKIE L i velmi těžké stěny z vodorovné polohy až do úhlu 70 – 80°, odkud je lze již snadno naklopit ručně do 90° za použití malé síly.



PROČ PRÁVĚ JACKIE?



2 – 4 stačí

Stěny od 4 do 12 metrů zvednete v jednom kuse ve 2 až 4 lidech dle hmotnosti a rozměrů stěn.



4 minuty

Jednu stěnu zdvihnete zhruba za 4 minuty.



Rychlá návratnost

Díky úsporám za pracovníky, domlouvání, jeřáb, terénní úpravy, lešení a další, se Vám JACKIE zaplatí již na 1. – 3. stavbě.

PROČ PRÁVĚ JACKIE?



Efektivita

Stoupací hranol použitý na zvedání stěn můžete později využít jako konstrukční hranol stěn.



Samostatnost

JACKIE Vám umožňuje být nezávislí na jeřábech a přívodu energií. Odpadá tak domlouvání, čekání, terénní úpravy pro příjezd jeřábu.



Opláštění

JACKIE Vám umožňuje zvedat již opláštěnou stěnu. Oplástit stěnu tak můžete již naležato.



PARAMETRY



Typ:	JACKIE-V100-U1-2021
Nosnost:	268 kg *
Rozměry:	327 x 185 x 294 mm – bez ovládací tyče
Hmotnost zařízení:	7,8 kg
Hmotnost sestavy:	10,9 kg (včetně tyče a patky)
Materiál:	Ocel

* **Nosnost 268 kg (svisle) odpovídá 400 kg stěně s těžištěm v 67 % blíže zdvihacímu zařízení.**



POČET ZVEDÁKŮ JACKIE



URČENÍ POČTU ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ KE ZVEDÁNÍ STĚN V ZÁVISLOSTI NA JEJICH VELIKOSTI A HMOTNOSTI.

VÝŠKA PROFILU PÁSNICE	DÉLKA ZDVIHANÉ STĚNY	BEZ OPLÁŠTĚNÍ	S OPLÁŠTĚNÍM 15 mm OSB desky	S OPLÁŠTĚNÍM 60 mm DVD nebo 12,5mm SVD	S OPLÁŠTĚNÍM 100 mm dřevovlákn	VZDÁLENOST ZAŘÍZENÍ OD KRAJE STĚNY MAX.	VZDÁLENOST MEZI ZVEDÁKY MAX.
[mm]	[m]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[m]	[m]
140	4	200	285	370	483	1,0	3,00
160		250	340	430	550	1,0	3,00
200		290	365	440	540	1,0	3,00
140	6	320	450	580	753	1,5	4,00
160		340	480	620	807	1,5	4,00
200		420	545	670	837	1,5	4,00
140	8	420	590	760	987	2,0	5,00
160		490	640	790	990	2,0	5,00
200		550	705	860	1067	2,0	5,00
140	10	490	715	940	1240	2,0	3,75
160		540	760	980	1273	2,0	3,75
200		590	810	1030	1323	2,0	3,75
140	12	570	840	1110	1470	2,0	4,75
160		610	880	1150	1510	2,0	4,75
200		730	980	1230	1563	2,0	4,75

LEGENDA

2 zvedací zařízení

3 zvedací zařízení

4 zvedací zařízení

Výška uvažované stěny: 2900 mm.

Uvažováno je s venkovním opláštěním dřevovláknitou deskou (DVD) s objemovou hmotností 265 kg/m³ a OSB třídy 4 s objemovou hmotností 620 kg/m³, případně sádrovláknitou deskou (SVD) s objemovou hmotností 1250 kg/m³.

Uvedené hodnoty v tabulce jsou pouze orientační.

ONLINE NÁVOD



Na výrobním štítku každého zvedáku je umístěn QR kód, jehož načtením je dostupný v online verzi originální návod v českém jazyce ve formátu PDF.

Návod si můžete uložit do svého mobilního zařízení.



TÝM PINNIUM S.R.O.



Ing. Jindřich SVOBODA

Jednatel

✉ svoboda@pinnium.cz

📞 +420 728 554 944



Tým PINNIUM s.r.o.

✉ pinnium@pinnium.cz

🌐 www.pinnium.cz

📘 Facebook.com/pinnium.cz



Bc. Petr HOLUB, DiS

Jednatel

✉ holub@pinnium.cz

📞 +420 728 859 438



MÁTE DOTAZ?

NAPIŠTE NÁM: **pinnium@pinnium.cz**



PINNIUM s.r.o.

www.pinnium.cz

Za Pazdernou 2573/8, 397 01 Písek

IČ: 109 01 442 DIČ: CZ10901442